

avidsen

2 YEARS
WARRANTY



HomeSensor Window DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTES ET FENÊTRES

Détectez les ouvertures de portes et fenêtres

Ref.127045



CONTRÔLEZ VOS APPAREILS GRÂCE À LA DÉTECTION D'OUVERTURE DE PORTES ET DE FENÊTRES.

Vous avez toujours imaginé allumer la lumière en rentrant à la maison ? Le détecteur de porte et fenêtre Window est fait pour vous !

Il vous permet de contrôler les accessoires de la gamme Aidsen Home comme les prises connectées ou les ampoules, il est ainsi possible d'allumer les appareils en ouvrant la porte de la maison et ainsi se passer des interrupteurs.

Facile à installer et discret, il permet de sécuriser votre maison en recevant des notifications à chaque détection sur votre smartphone.





Détection d'ouverture de porte

Détecte l'ouverture des portes et des fenêtres grâce à un capteur discret.



Notification sur votre smartphone

A chaque détection d'ouverture, Window envoi une notification sur votre smartphone afin de vous alerter.




Batterie rechargeable

La batterie Lithium rechargeable permet une autonomie de 6 mois. L'application vous alerte en cas de batterie faible.



Respectueux de l'environnement

Avidsen Home s'efforce de concevoir des produits respectueux de l'environnement pendant toute la vie du produit.

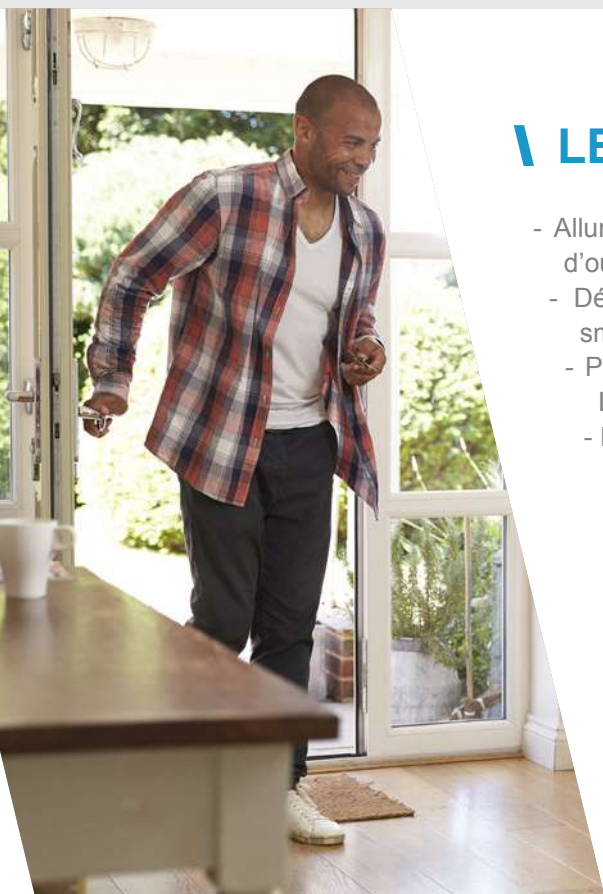

LES + PRODUITS

- Allumez vos lumières et vos appareils automatiquement grâce au détecteur d'ouverture de portes et fenêtres
- Détecter une ouverture et recevez une notification instantanée sur votre smartphone
- Pas besoin de changer les piles, le détecteur fonctionne avec une batterie Lithium rechargeable pour une autonomie de 6 mois
- Facile à installer, petit et discret il s'intégrera facilement dans votre intérieur

Fonctionne avec l'application



avidsen Home



CONTENU DU KIT

- Un détecteur d'ouverture WIFI
- Un câble micro USB
- Un kit d'autocollant double face
- Un outil pour remettre à zéro le détecteur





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-----------------------------|--|
| Fonctionnalités | Détecteur d'ouverture de portes et fenêtres |
| Connexion | Sans fil - WIFI |
| Usage | Intérieur |
| T° de fonctionnement | -10°C / +50°C |
| T° de stockage | -10°C / +50°C |
| Alimentation | 5V - 1A en charge |
| Batterie | Lithium 3.7V 500mA |
| Installation | <5µA en standby <300mA max Proche d'une porte ou une fenêtre |
| Couleur | Blanc |
| Indice de protection | IP20 |

| | |
|------------------------|--|
| Protocole radio | WiFi |
| Fréquence radio | 2,4 GHz |
| Protocole | 802.11 b/g/n |
| Portée radio | - En champ libre : 50m - Maçonnerie : 25m, à travers 3 parois max. - Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max. - Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max. |

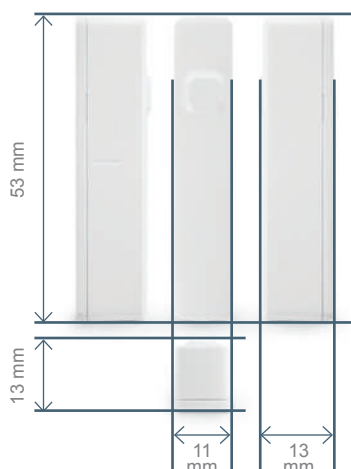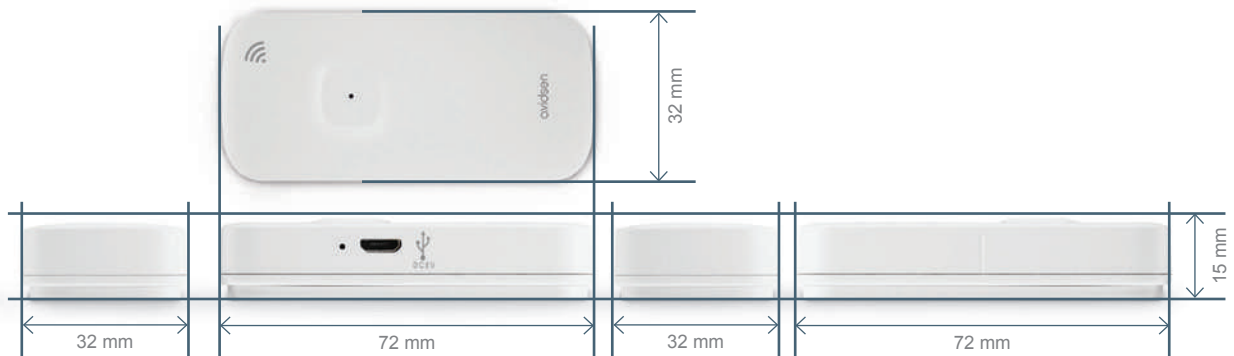

Besoin d'aide ?

Aidssy

répond à vos question sur le site
www.avidsen.com



3345111270452